

## Portlandcement

(EN 197-1:2011 szabvány szerint)

Ez a cementfajta fő alkotórészként a portlandklinkeren kívül max. 5% mellékalkotórészt, valamint kötésszabályzó anyagot tartalmaz.

### Jellemző tulajdonságok:

- nagy kezdő- és végszilárdság,
- nagy hőfejlesztés,
- jó gőzölhetőség,
- téli betonozás esetén a kritikus szilárdság gyorsabb elérése,
- jó összeférhetőség különféle adalékszerekkel.

### Főbb felhasználási területek:

- előregyártott vasbeton és feszített betonszerkezetek,
- hidépítési betonok,
- hideg időjárásnál kültéri betonozási munkák,
- nagy mechanikai igénybevételnek kitett pálya- és térburkolatok,
- mély- és vízépítési műtárgyak vasbeton szerkezetei,
- előregyártott termékek (pl. térkövek, szegélykövek, műkövek),
- előrekevert vakolatok és habarcsok.

### Szállítás:

- Ömlesztett kiserelésben szállítjuk a Danucem Slovensko tornai cementgyárából.


Minőségi jellemzők	Vizsgálati szabvány	MSZ EN 197-1:2011 követelmény	Jellemző érték*
SO <sub>3</sub> -ban kifejezett szulfáttartalom (tömeg %)	EN 196-2	≤ 4,0	3,0
Kloridtartalom (tömeg %)	EN 196-2	≤ 0,1	0,062
Térfogatállandóság (mm)	EN 196-3	≤ 10	1,4
Kötésidő kezdete (perc)	EN 196-3	≥ 60	149
Nyomószilárdság - 2 napos (MPa)	EN 196-1	≥ 20,0	29,8
Nyomószilárdság - 28 napos (MPa)	EN 196-1	≥ 42,5 ≤ 62,5	59,3

\* Jelen termékismertetőben feltüntetett átlagos értékek tájékoztató jellegűek, egy adott mintában a mért értékek ettől eltérhetnek.

Vállalatunk integrált irányítási rendszert működtet, mely megfelel az ISO 9001:2008 Minőségirányítási Rendszer és az ISO 14001:2004 Környezetközpontú Irányítási Rendszer szabványok követelményeinek.

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) és a 2003/53/EK irányelve (2003. június 18.) szerint ez a cement 0,0002%-nál kevesebb vízoldható Cr<sup>6+</sup>-ot tartalmaz és ezt a tulajdonságát a kiszállítástól számított 4 hónapos eltarthatósági időtartamon belül megőrzi.

A termékeinkhez kapcsolódó jogszabály által előírt dokumentumok (teljesítmény állandósági tanúsítvány, teljesítménynyilatkozat, biztonsági adatlap) a honlapunkról ([www.danucem.com](http://www.danucem.com)) letölthetőek.

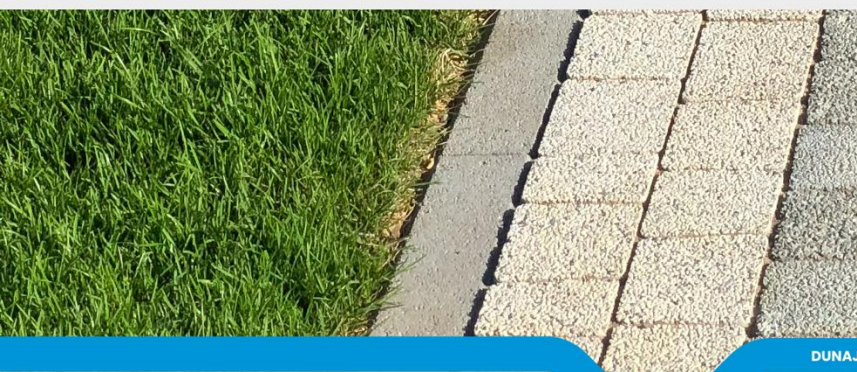

### Kapcsolat:

Dr. Szilágyi Tamás – Technical Support Manager  
 Mobil: + 36 30 161 9991, e-mail: [tamas.szilagyi@danucem.com](mailto:tamas.szilagyi@danucem.com)  
[www.danucem.com](http://www.danucem.com)

DUNAJ

DUNA

DONAU

DANUBE